


Szkiełk lokalizacji punktów osnowy pomiarowej przy wejściu do budynku Geocentrum PWiR

Nr	X	Y	H	mp	mh
A	5663726.478	6433738.331	119.726	0.0040	0.0000
B	5663738.838	6433745.353	119.722	0.0040	0.0000
C	5663739.136	6433745.745	119.731	0.0040	0.0000
P1	5663758.856	6433743.037	119.020	0.0050	0.0000
P9	5663653.240	6433754.429	119.377	0.0040	0.0010
P10	5663693.561	6433706.096	119.468	0.0023	0.0011
P11	5663724.953	6433723.800	119.200	0.0021	0.0005
P21	5663745.236	6433749.526	119.044	0.0026	0.0016
P22	5663758.926	6433753.230	118.969	0.0030	0.0021
P23	5663748.276	6433731.236	119.207	0.0025	0.0014
P24	5663703.080	6433714.058	119.288	0.0021	0.0006
P25	5663697.844	6433713.646	119.318	0.0022	0.0008
P27	5663683.689	6433713.174	119.429	0.0024	0.0012
P29	5663672.809	6433728.308	119.465	0.0050	0.0010
P34	5663736.435	6433742.762	119.166	0.0040	
P35	5663702.212	6433723.305	119.184	0.0040	
P36	5663706.491	6433713.314	119.279	0.0021	0.0006
P37	5663739.398	6433734.738	119.177	0.0023	0.0011
P38	5663724.126	6433731.510	119.174	0.0021	0.0006
P39	5663713.179	6433724.594	119.136	0.0050	
P45	5663679.861	6433738.103		0.0040	
Z5	5663699.407	6433709.093	119.370	0.0050	0.0000
Z6	5663746.420	6433735.807	119.168	0.0050	0.0000

Współrzędne w ukl. 2000/18 i Kronsztadt86

Pomierzył: dr inż. Robert Gradka, dr inż. Zbigniew Muszyński
Opracował: dr inż. Zbigniew Muszyński
Wrocław, 28 marca 2025 r.

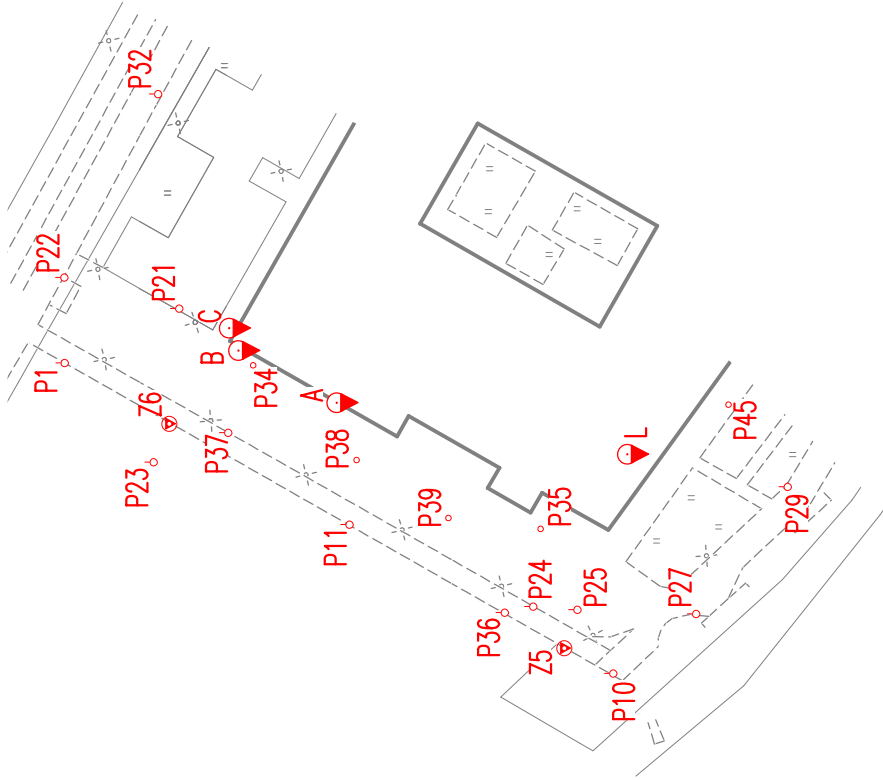

Legenda

- punkt osnowy dwufunkcyjnej (stabilizowany w studzience)
- punkt osnowy dwufunkcyjnej (reper ścienny z możliwością zamontowania pryzmatu)
- Z1, Z2 punkt osnowy dwufunkcyjnej (słup obserwacyjny z górnym minireperem)
- H,I,I reper stabilizowany z boku słupa obserwacyjnego
- punkt osnowy pomiarowej (boleć)
- punkt osnowy pomiarowej (wkreć krzyżakowy)