


Szkic lokalizacji punktów osnowy pomiarowej wokół budynku Geocentrum PWr

Numer	H	mh
Rp20	121,3390	0,0015
Rp398	118,9795	0,0033
Rp399	118,3283	0,0032
Rp710	117,8458	0,0032
Rp1043	122,1407	0,0035
Rp1170	119,7820	0,0002
H	119,6915	0,0002
I	119,6130	0,0002
J	119,3104	0,0002
K	119,3260	0,0002
L	119,3248	0,0002

Numer	X	Y	H	mp	mh
WROC	5 664 667,901	6 434 323,203	140,5870		
1143	5 663 666,203	6 433 975,371		0,007	
801e3	5 663 723,725	6 433 835,632		0,003	
A	5 663 726,478	6 433 738,331	119,7261	0,004	0,0002
B	5 663 738,838	6 433 745,353	119,7225	0,004	0,0002
C	5 663 739,136	6 433 745,745	119,7310	0,004	0,0002
D	5 663 712,712	6 433 792,101	119,7194	0,003	0,0002
E	5 663 701,419	6 433 811,863	119,7135	0,004	0,0002
F	5 663 673,690	6 433 813,590	119,7551	0,003	0,0002
G	5 663 643,065	6 433 796,107	119,7224	0,003	0,0002
P1	5 663 758,856	6 433 743,037	119,0203	0,005	0,0005
P2	5 663 735,569	6 433 787,407	119,2952	0,004	0,0005
P3	5 663 696,960	6 433 851,941	119,3134	0,003	0,0005
P4	5 663 687,382	6 433 846,476	119,2289	0,003	0,0004
P5	5 663 658,498	6 433 874,583		0,003	
P6	5 663 646,876	6 433 854,423	119,8951	0,003	0,0006
P7	5 663 619,039	6 433 806,800	119,5366	0,003	0,0007
P8	5 663 628,401	6 433 798,488	119,3582	0,003	0,0005
P9	5 663 653,240	6 433 754,429	119,3765	0,004	0,0007
P10a	5 663 694,139	6 433 706,298	119,4681	0,005	0,0006
P10b	5 663 693,802	6 433 706,115		0,005	
P11	5 663 727,208	6 433 727,828	119,1832	0,005	0,0005
P12	5 663 716,059	6 433 796,909	119,1333	0,003	0,0004
P13	5 663 690,965	6 433 852,197	119,2818	0,003	0,0004
P14	5 663 663,873	6 433 887,239	119,9055	0,003	0,0006
P15	5 663 642,932	6 433 874,255	120,0926	0,003	0,0005
P16	5 663 656,661	6 433 851,911	119,2486	0,003	0,0004
P17	5 663 659,505	6 433 835,464	119,2203	0,003	0,0005
P18	5 663 633,495	6 433 846,827	119,9503	0,003	0,0004
P19	5 663 619,650	6 433 856,949	119,9673	0,003	0,0006
P20	5 663 660,141	6 433 813,088	119,1826	0,003	0,0005
P26	5 663 688,934	6 433 867,739	119,5824	0,003	0,0005
P28	5 663 710,674	6 433 820,946	119,1415	0,003	0,0005
P29	5 663 672,809	6 433 728,308	119,4652	0,005	0,0007
P30	5 663 606,947	6 433 822,486	119,6166	0,003	0,0007
P31	5 663 696,728	6 433 888,468	118,9617	0,004	0,0007
P32	5 663 747,749	6 433 775,059	119,0360	0,004	0,0008
P34	5 663 736,435	6 433 742,762		0,004	
P35	5 663 702,212	6 433 723,305		0,004	
P36	5 663 706,487	6 433 713,310		0,005	
P37	5 663 739,567	6 433 732,093		0,005	
P38	5 663 725,727	6 433 730,814		0,005	
P39	5 663 713,179	6 433 724,594		0,005	
P40	5 663 822,454	6 433 689,345	119,0436	0,007	0,0013
P41	5 663 644,397	6 433 787,102		0,003	
P42	5 663 653,192	6 433 774,951		0,004	
P43	5 663 661,986	6 433 762,800		0,003	
P44	5 663 670,778	6 433 750,657		0,004	
P45	5 663 679,861	6 433 738,103		0,004	
P46	5 663 670,236	6 433 740,118		0,004	
Z1	5 663 677,311	6 433 857,737	120,5245	0,003	
Z2	5 663 633,495	6 433 838,728	120,4610	0,003	
Z3	5 663 635,719	6 433 798,965	119,1252	0,003	0,0002
Z4	5 663 665,735	6 433 755,591	119,1261	0,004	0,0002
Z5	5 663 699,407	6 433 709,093	119,3703	0,005	0,0002
Z6	5 663 746,420	6 433 735,807	119,1684	0,005	0,0002
Z7	5 663 718,420	6 433 783,342	119,1873	0,004	0,0002
Z8	5 663 692,271	6 433 831,223	119,2430	0,003	0,0002
Z9	5 663 668,885	6 433 817,900		0,003	
Z10	5 663 651,126	6 433 807,732	119,1189	0,003	0,0002

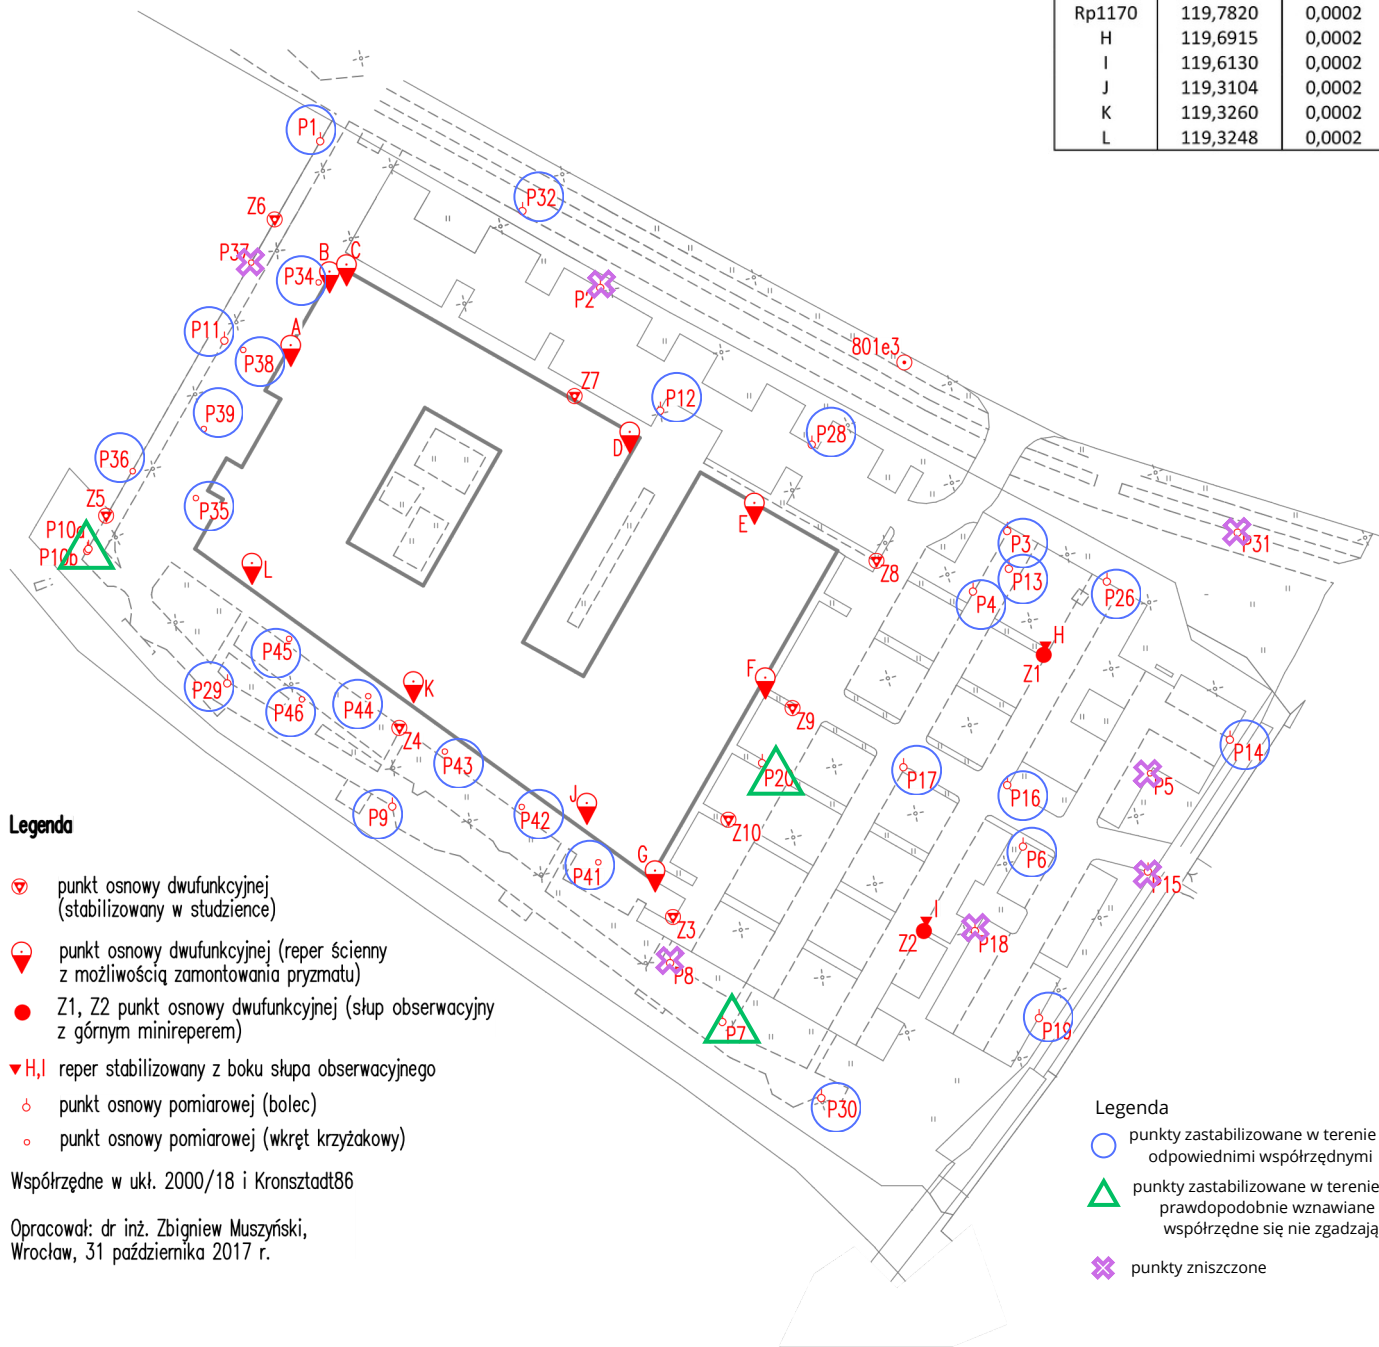

Legenda

- 📍 punkt osnowy dwufunkcyjnej (stabilizowany w studzience)
- 📍 punkt osnowy dwufunkcyjnej (reper ścienny z możliwością zamontowania pryzmatu)
- Z1, Z2 punkt osnowy dwufunkcyjnej (słup obserwacyjny z górnym minireperem)
- ▼H,I reper stabilizowany z boku słupa obserwacyjnego
- ⬤ punkt osnowy pomiarowej (boleć)
- ⬤ punkt osnowy pomiarowej (wkret krzyżakowy)

Współrzędne w ukl. 2000/18 i Kronsstadt86

Opracował: dr inż. Zbigniew Muszyński,
Wrocław, 31 października 2017 r.

Legenda

- ⬤ punkty zastabilizowane w terenie z odpowiednimi współrzędnymi
- 📍 punkty zastabilizowane w terenie, ale prawdopodobnie wznawiane i współrzędne się nie zgadzają
- ✖ punkty zniszczone